

LOFT

Class **Tile**

BY GALILEO

LOFT

Freschezza e carattere:
i pregi di un cemento che a lungo ha riposato all'aria aperta

*Freshness and great personality:
the timeless strengths of cement*

*Frische und Charakter:
schön wie ein lange Zeit im Freien geruhter Zement*



Wall Loft_Ash 15x60 | 6"x 24"
Floor Loft_Ash 60x120 | 24"x 48"

LOFT_Ash



Wall Loft_Ash 30x120 | 12"x 48"
Floor Loft_Ash 60x60 | 24"x 24"



Floor Loft_Ash 60x60 | 24"x 24"



Floor Loft_Ash 30x60 | 12"x 24"



Wall Loft_Ash wall 30x60 | 12"x 24"
Floor Loft_Ash 30x60 | 12"x 24"




Wall Loft_Carbon 30x60 | 12"x 24"
Floor Loft_Sand 60x120 | 24"x 48"

LOFT_Sand



Floor Loft_Sand 60x60 | 24"x 24"

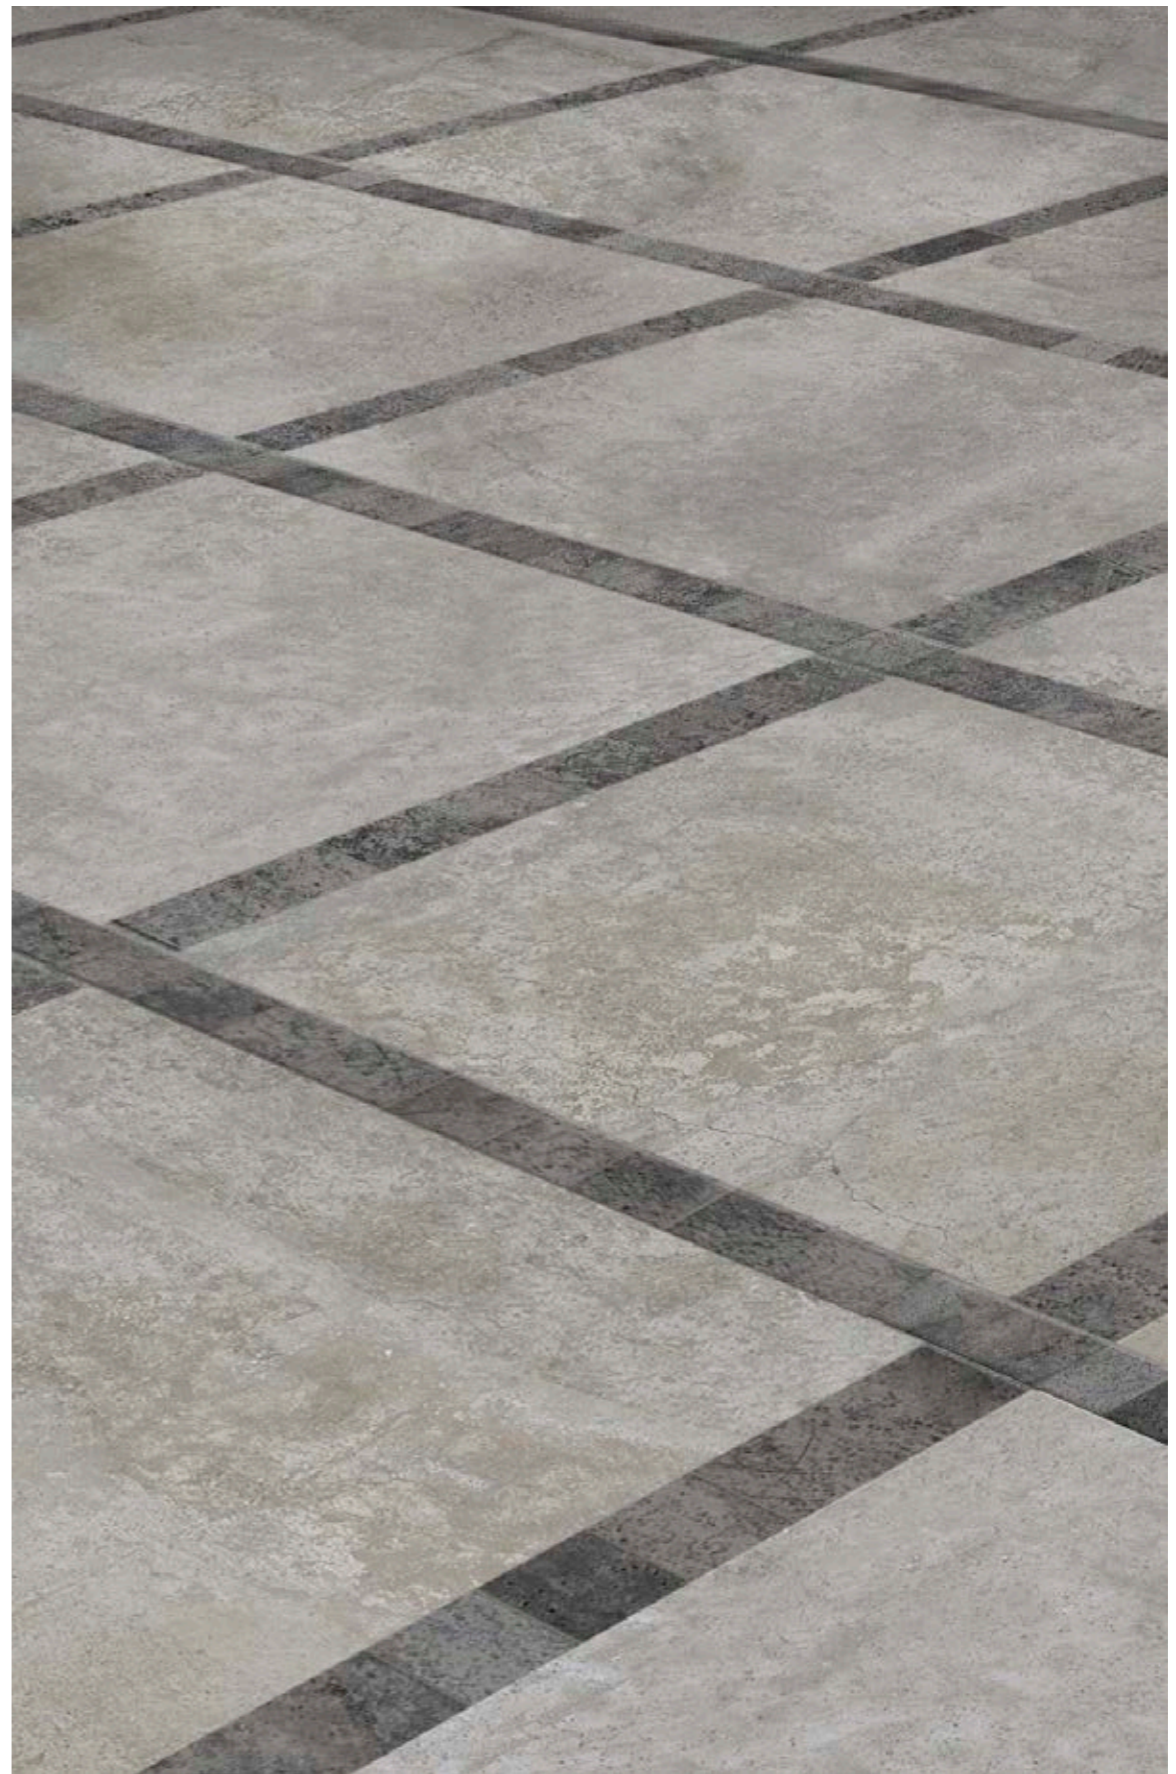

Floor Loft_Sand 60x60 | 24"x 24"
Loft_Carbon mosaic 5x5 | 2"x 2"

Floor Loft_Sand 60x60 | 24"x 24"
Loft_Carbon mosaic 5x5 | 2"x 2"



Wall Loft_Fog 30x60 | 12"x 24"
Floor Loft_Fog 60x60 | 24"x 24"

LOFT_Fog



Floor Loft_Fog 60x120 | 24"x 48"
Loft_Fog 30x120 | 12"x 48"



Wall Loft_Fog 30x60 | 12"x 24"
Loft_Fog 15x60 | 6"x 24"
Floor Loft_Fog 60x60 | 24"x 24"
Loft_Fog mosaic 5x5 | 2"x 2"



Wall Loft_Ash 30x120 | 12"x 48"
Floor Loft_Carbon 60x120 | 24"x 48"

LOFT_Carbon



Wall Loft_Fog 30x60 | 12"x 24"
Floor Loft_Carbon 60x60 | 24"x 24"



Wall Loft_Carbon wall 30x60 | 12"x 24"



Loft_Ash

NCS S 1510-R80B ●



CELOF060002_ASH 60x60 - 24"x24" rect. 14



CELOF060006_ASH 60x120 - 24"x48" rect. 93



CELOF030006_ASH 30x60 - 12"x24" rect. 1




CELOF030010_ASH 30x120 - 12"x48" rect. 122



CELOF029002_ASH 29x29 - 12"x12" rect. 30



CELOF015002_ASH 15x60 - 6"x24" rect. 21




CELOF005002_ASH MOSAICO 5x5 - 2"x2" rect. 34




CELOF030014_ASH WALL 30x60 - 12"x24" rect. 31

Special trims | Pezzi speciali | Formstücke



7x60 | 2,8"x24" rect 48



30x60 | 12"x24" rect 42

Loft_Sand

NCS S 3502-Y ●




CELOF060001_SAND 60x60 - 24"x24" rect. 14



CELOF060005_SAND 60x120 - 24"x48" rect. 93



CELOF030005_SAND 30x60 - 12"x24" rect. 1



CELOF030009_SAND 30x120 - 12"x48" rect. 122



CELOF029001_SAND 29x29 - 12"x12" rect. 30



CELOF015001_SAND 15x60 - 6"x24" rect. 21




CELOF005001_SAND MOSAICO 5x5 - 2"x2" rect. 34




CELOF030013_SAND WALL 30x60 - 12"x24" rect. 31

Special trims | Pezzi speciali | Formstücke



7x60 | 2,8"x24" rect 48



30x60 | 12"x24" rect 42

Loft_Fog

NCS S 0603-R80B ●



CELOF060004_FOG 60x60 - 24"x24" rect. 14



CELOF060008_FOG 60x120 - 24"x48" rect. 93



CELOF030008_FOG 30x60 - 12"x24" rect. 1



CELOF030012_FOG 30x120 - 12"x48" rect. 122



CELOF029004_FOG 29x29 - 12"x12" rect. 30



CELOF015004_FOG 15x60 - 6"x24" rect. 21




CELOF005004_FOG MOSAICO 5x5 - 2"x2" rect. 34




CELOF030016_FOG WALL 30x60 - 12"x24" rect. 31

Special trims | Pezzi speciali | Formstücke




7x60 | 2,8"x24" rect 48



30x60 | 12"x24" rect 42

Loft_Carbon

NCS S 6500-N ●



CELOF060003_CARBOON 60x60 - 24"x24" rect. 14



CELOF060007_CARBOON 60x120 - 24"x48" rect. 93



CELOF030007_CARBOON 30x60 - 12"x24" rect. 1




CELOF030011_CARBOON 30x120 - 12"x48" rect. 122



CELOF029003_CARBOON 29x29 - 12"x12" rect. 30



CELOF015003_CARBOON 15x60 - 6"x24" rect. 21




CELOF005003_CARBOON MOSAICO 5x5 - 2"x2" rect. 34




CELOF030015_CARBOON WALL 30x60 - 12"x24" rect. 31

Special trims | Pezzi speciali | Formstücke



7x60 | 2,8"x24" rect 48



30x60 | 12"x24" rect 42

CLASS TILE E IL SISTEMA NCS®

Abbiamo deciso di creare strumenti di design in grado di aiutarti nella realizzazione del tuo lavoro creativo perchè nessuno sa meglio di te come dare colore al tuo design. Lavorando con valori di lucentezza e con colori che sono più forti, dinamici ma anche più luminosi o scuri hai la capacità di scegliere più facilmente un colore in base alle tue specifiche richieste.

Grazie ad NCS® diventa più semplice quindi comunicare e riprodurre il colore finale, permettendoti di lavorare in base alle tue necessità e alle tue idee. Puoi raccogliere spunti di ispirazione e conservarli nel tuo smartphone e convertire la notazione NCS® in CMYK, RGB o LAB.

CHI LAVORA CON NCS®

- Designers
- Architetti
- Industrial Designers
- Fornitori di materiali
- Industrie manifatturiere



We have decided to develop instruments of design that help you during your creative process, because no one knows better than you how to colourise your design. Working with lightness values and colours which are stronger, more dynamic, as well as brighter or darker, you have the possibility to choose a colour based on your specific requests. Thanks' to NCS® it is easier to communicate and reproduce the final colour, allowing you to work following your needs and ideas. You can collect inspirations, save them on your smartphone and convert them with the NCS® encoding, in CMYK, RGB or LAB.

WHO WORKS WITH NCS®

Designers
Architects
Industrial designers
Material suppliers
Manufacturing industry


Spezielle Instrumente unterstützen den kreativen Arbeitsprozess um dem Design die erwünschte Farbe zu geben. Die Berücksichtigung von Lichtwerten sowie kräftigen, dynamischen aber auch helleren oder dunkleren Farben erleichtert hierzu deren Zuordnung. Dank NCS® wird sowohl die Kommunikation als auch die Reproduktion einer definierten Farbe nach Idee oder Notwendigkeit einfach gemacht. Anregungen auch übers Smartphone: NCS® in CMYK, RGB oder LAB.

WER ARBEITET MIT NCS®

Designer
Architekten
Industriedesigner
Materiallieferanten
Manufakturen Lackhersteller



NCS – Natural Color System® property of and used on licence from NCS colour AB, Stockholm, Sweden (2017).
The colours might not exactly match original NCS colour samples.

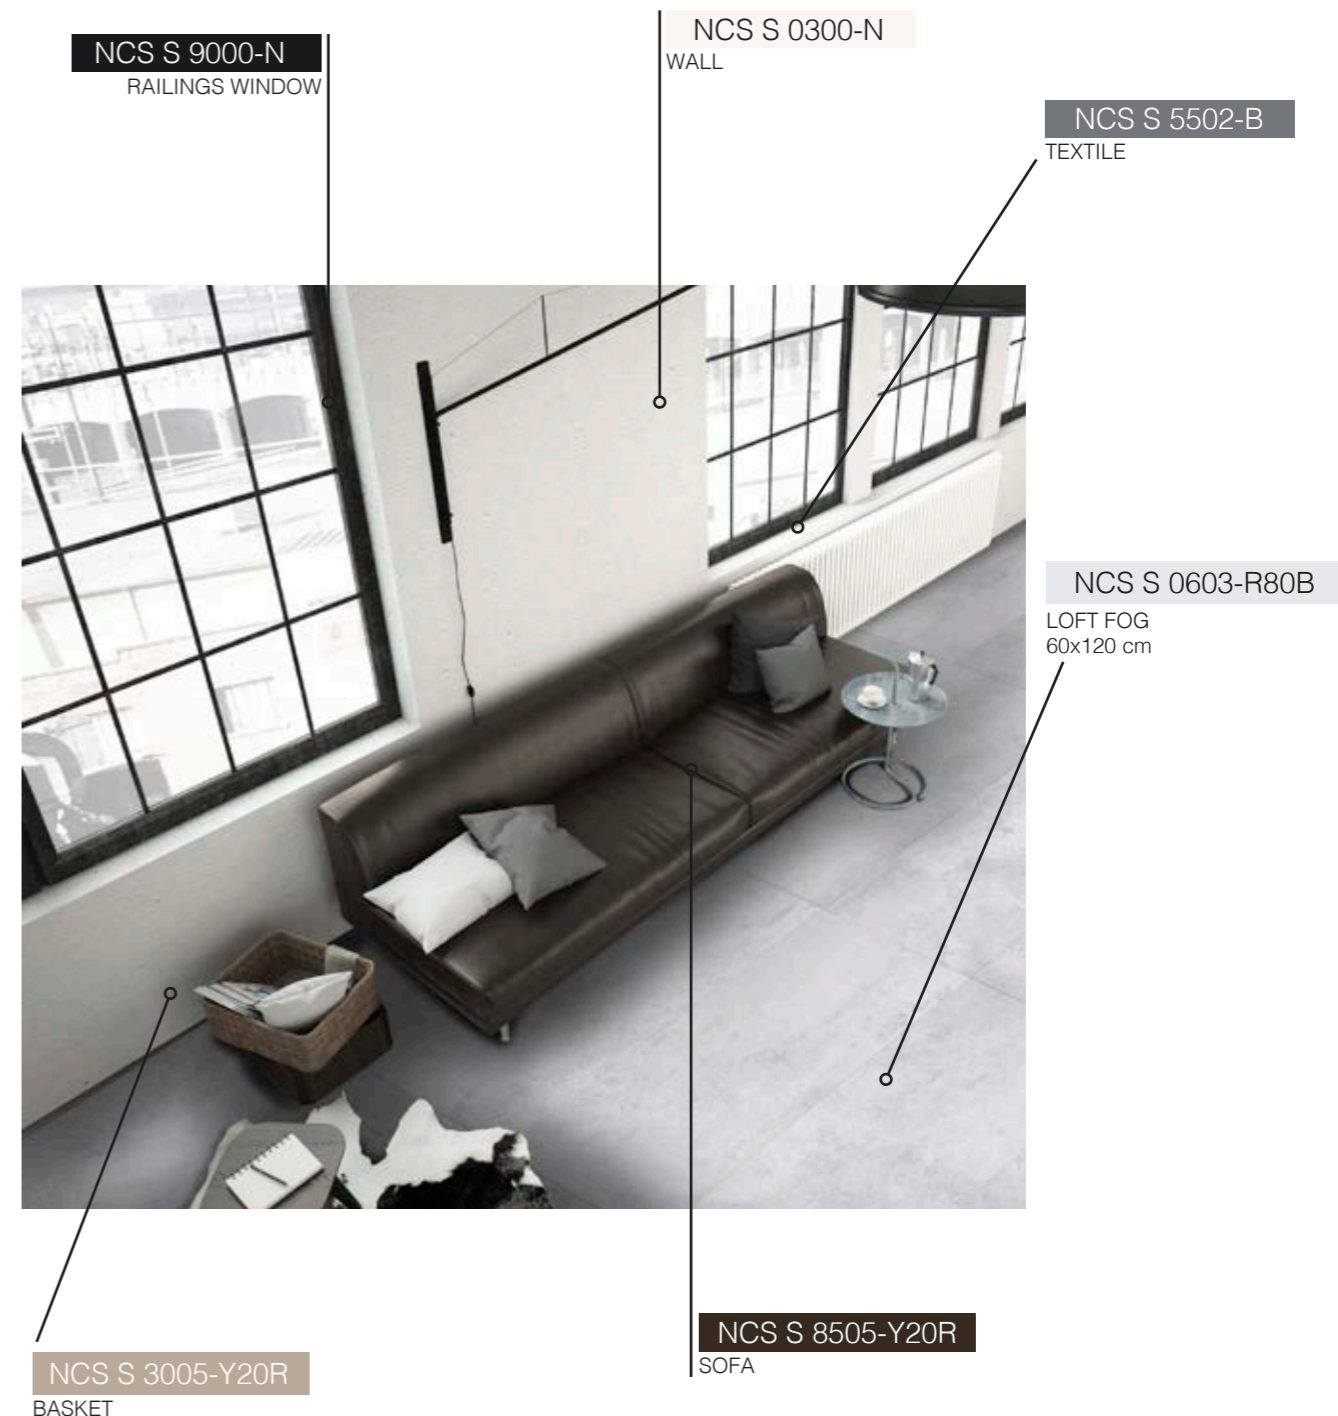












NCS® permette di definire precisi accostamenti e di creare un **legame cromatico e armonico** tra la ceramica e tutto ciò che fa parte della progettazione degli ambienti, quali arredi, tessuti, finiture, pitture murali etc etc.


*NCS® allows to precisely match shades in order to create a **chromatic and harmonic bond** between ceramics and design whether it is with furniture, textile, wall finishes and wall paintings.*

*NCS® erlaubt **chromatische und harmonische** Einheit zwischen der Keramik und Allem was mit dem Design des Umfelds in Verbindung steht, wie Einrichtung, Stoffe, Oberfläche, Wandbemalung usw.*

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE . FEINSTEINZEUG GLASIERT

Technical features Caratteristiche tecniche Technische Daten	Norm Norma Norm	Values required by the norms Valore prescritto dalle norme Normvorschriften Werte	Galileo value Valore Galileo Galileo Werte	
Comply with UNI EN 14411 All. G Bla Group Conforme UNI EN 14411 All. G Gruppo Bla In Übereinstimmung mit UNI EN 14411 Anhang G Gruppe Bla				
	Sizes Dimensioni Abmessungen	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza/ length and width/ Länge und Breite $\pm 0,6\%$ Spessore/ thickness/ Stärke $\pm 5\%$ Rettilinearità degli spigoli/ straightness of edges/ Geradlinigkeit der Kanten $\pm 0,5\%$ Ortogonalità/ Orthogonality/ Rechtwinkligkeit $\pm 0,6\%$ Planarità/ Flatness / Ebenflächigkeit $\pm 0,5\%$	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
	Water absorption Assorbimento d'acqua / Wasseraufnahme	ISO 10545-3	$\leq 0,05\%$	0,05%
	Breaking strenght Resistenza alla flessione / Biegefestigkeit	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	55,2 N/mm ²
	Resistance to acid Resistenza agli acidi / Säurebeständigkeit	ISO 10545-13	Resistenza a basse e alte concentrazioni di acidi/alcali-Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low and high concentrations of alkalis and acids - Resistance to household chemical products and swimming pool additives Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen- Alkali- u. Säurebeständigkeit für hohe Konzentrationen- Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	Min.GB-UB GLA GHA GA
	Resistance against abrasion (PEI) Resistenza all'abrasione (PEI) Abriebfestigkeit (PEI)	ISO 10545-7	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V	PEI IV
	Frost resistance Resistenza al gelo / Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface/ Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen	Non gelivi Frost-proof Frostsicher
	Static coefficient of friction Coefficiente d'attrito (scivolosità)	DIN 51130 DIN 51097	Attrito soddisfacente Satisfactory friction	R10 A+B+C
	Mohs surface hardness Durezza superficie Mohs Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	$\geq 5 \text{ MOHS}$	8
	Crazing to staining Resistenza alle macchie / Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Gruppe ≥ 3	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
	Resistance to sudden temperature changes/ Resistenza agli sbalzi termici/ Temperatur-Wechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	According to Conforme / Anforderungen erfüllt
	Coeficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available Verfügbare Prüfmethode	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

LOFT Formato Size - Format	Spessore Thickness - Stärke	Pz / Box Stk. / Ktn	Mq / Box Qm / Ktn	Kg / Box Kg / Ktn	Box / Pal Ktn / Pal	Mq / Pal QM / Pal	Kg / Pal Kg / Pal
60x120 - 24"x48" rect.	10 mm	2	1,44	33,80	32	46,08	1081
30x120 - 12"x48" rect.	10 mm	3	1,08	25,35	48	51,84	1216,80
60x60 - 24"x24" rect.	10,5 mm	3	1,08	22,30	40	43,20	910
30x60 - 12"x24" rect.	9,5 mm	6	1,08	21,54	48	51,84	1050
29x29 - 12"x12" rect.	9,5 mm	13	1,095	21,9	40	43,80	900
15x60 - 6"x24" rect.	9,5 mm	13	1,17	23,55	48	56,16	1150
5x5 - 2"x2" mosaico rect.	9,5 mm	6	0,54	9	60	32,40	540
30x60 - 12"x24" wall rect.	9,5 mm	6	1,08	21	40	43,20	840
7x60 - 3"x24" battiscopa rect.	9,5 mm	10	-	8,40	96	-	806
30x60 - 12"x24" step tread	9,5 mm	6	-	20	-	-	-



Emas is a European trademark that identifies a European eco-management and audit system that provides for a programme of initial environmental analysis of the manufacturing unit, a specific intervention policy, compliance with ISO 14001 regulations and a project for the periodic revision of processes aimed at safeguarding the environment. The manufacturing plant satisfies all the requisites set out in the EMAS regulations.

Emas è un marchio europeo che identifica un sistema comunitario di ecogestione e audit che prevede un programma di analisi ambientale iniziale dell'unità produttiva, una precisa politica di interventi, la conformità alla normativa ISO 14001 ed un progetto di revisione periodica dei processi destinati a proteggere l'ambiente. Lo stabilimento produttivo soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa EMAS.

Emas ist ein europäisches Gütesiegel, das für ein Gemeinschaftssystem beim freiwilligen Umweltmanagement und eine Umweltbetriebsprüfung steht, die eine anfängliche Umweltanalyse des Werks, eine präzise Ablaufstrategie für Wartungseinsätze, die Konformität mit der Richtlinie ISO 14001 und einen regelmäßigen Revisionsplan im Bereich der Umweltschutzverfahren umfassen. Die Produktionsstätte erfüllt alle Anforderungen, die von der Richtlinie EMAS verlangt werden.




The manufacturing plant satisfies all the requisites set out in the ISO 14001-2004 regulations.

Lo stabilimento produttivo soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa ISO 14001-2004.


Die Produktionsstätte erfüllt alle Anforderungen, die von der Richtlinie ISO 14001-2004 verlangt werden.

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISO



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

Certificato n. 12762



BY GALILEO

CLASS TILE By Galileo

Sede Legale : Via G. Farina, 10/12 - 41053 Maranello (MO) Italy

Sede Operativa : Via dei Prati, 23 - 41043 Ubersetto di Formigine (MO) Italy | Tel. +39 059 7473 703 - Fax +39 059 7473 707

www.classtile.it - e-mail: info@egalileo.it